


## Buchholz Digital FTTA-Anschluss

# Anleitung zur Inbetriebnahme

Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen können Sie Ihren Anschluss jetzt in Betrieb nehmen, indem Sie die Fritz!Box mit der Glasfaserabschlussdose verbinden. Bitte beachten Sie dabei die folgenden Schritte:

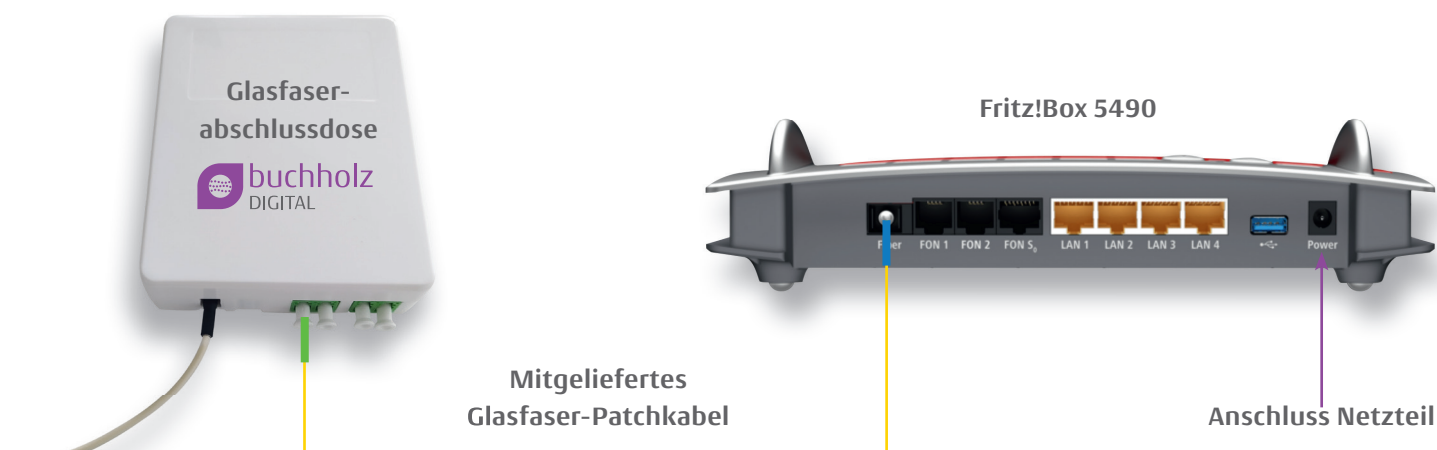

- Verbinden Sie die Fritz!Box mit der Glasfaserabschlussdose ausschließlich mit dem gelieferten Glasfaser-Patchkabel.
- Stecken Sie den blauen Stecker des Kabels (Staubschutzkappe entfernen) in die linke Buchse der Fritz!Box (Staubschutz entfernen).
- Stecken Sie den grünen Stecker des Kabels (Staubschutz entfernen) in den linken Anschluss der Glasfaserabschlussdose.
- Stecken Sie den Netzstecker der Fritz!Box in eine Steckdose.

Bei Fragen  
oder Problemen stehen wir  
Ihnen unter 04181/208 - 222  
zur Verfügung

# Buchholz Digital FTTH-Anschluss

## Anleitung zur Inbetriebnahme

Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen können Sie Ihren Anschluss jetzt in Betrieb nehmen, indem Sie die Fritz!Box mit der Glasfaserabschlusdose verbinden. Bitte beachten Sie dabei die folgenden Schritte:

### 1. Begriffsbestimmungen:



### 2. Entfernen Sie den Staubschutz

Vor Inbetriebnahme Ihres FTTH-Anschlusses muss der werkseitig verbaute Staubschutz entfernt werden:

- Klappen Sie den Glasfaserabschluss auf (= weiße Box mit aktivem Oberteil, siehe Bild oben)
- Entfernen Sie den Staubschutz innen (rote Kappen)
- Entnehmen Sie das Aktive Oberteil und entfernen Sie den Staubschutz (schwarze Kappen)
- Schieben Sie das Aktive Oberteil (Aufkleber zur Wand und Anschlüsse nach unten) von oben mit leichtem Druck zurück in den Glasfaserabschluss und klappen ihn wieder zu

3. Schließen Sie das Netzteil des Glasfaserabschlusses an den unter 1) dargestellten Anschluss an und verbinden es mit einer Steckdose

### 4. Verbinden Sie den Glasfaserabschluss mit Ihrer Fritz!Box

- Derzeit verwenden wir zwei Modelle, die Fritz!Box 7530/7490 und die Fritz!Box 7590.
- Die Modellbezeichnung finden Sie auf der Unterseite der Fritz!Box.

Zum Anschluss des Netzwerkkabels (vom Glasfaserabschluss) verwenden Sie bitte bei der

- a) **Fritz!Box 7590** – die WAN-Buchse (blaue Buchse)
- b) **Fritz!Box 7530/7490** – die LAN1-Buchse (gelbe Buchse)



5. Schließen Sie das Netzteil der Fritz!Box an den unter 4) dargestellten Anschluss an und verbinden es mit einer Steckdose.

Bei Fragen  
oder Problemen stehen wir  
Ihnen unter 04181 / 208 - 222  
zur Verfügung